




O solutie buna atunci cand aspectul si economia de spatiu sunt principalii factori de decizie

[Catalogul NICE 2008 pt Automatizari Usi Garaj](#)  
[Catalogul NICE 2010 pt Automatizari Usi Garaj](#)


Deschiderea si inchiderea usii de garaj tip rulou se face prin rularea covorului de lamele din aluminiu pe axul central. Posibilitatile multiple de aplicabilitate permit utilizarea acestora nu doar pentru inchiderea garajelor ci si a spatiilor comerciale sau industriale.

Izolatia termica si fonica se realizeaza cu ajutorul lamelelor din aluminiu cu spuma poliuretana de 14 mm grosime si a sinelor de ghidare din aluminiu extrudat cu perii si cheder de etansare in partea inferioara.

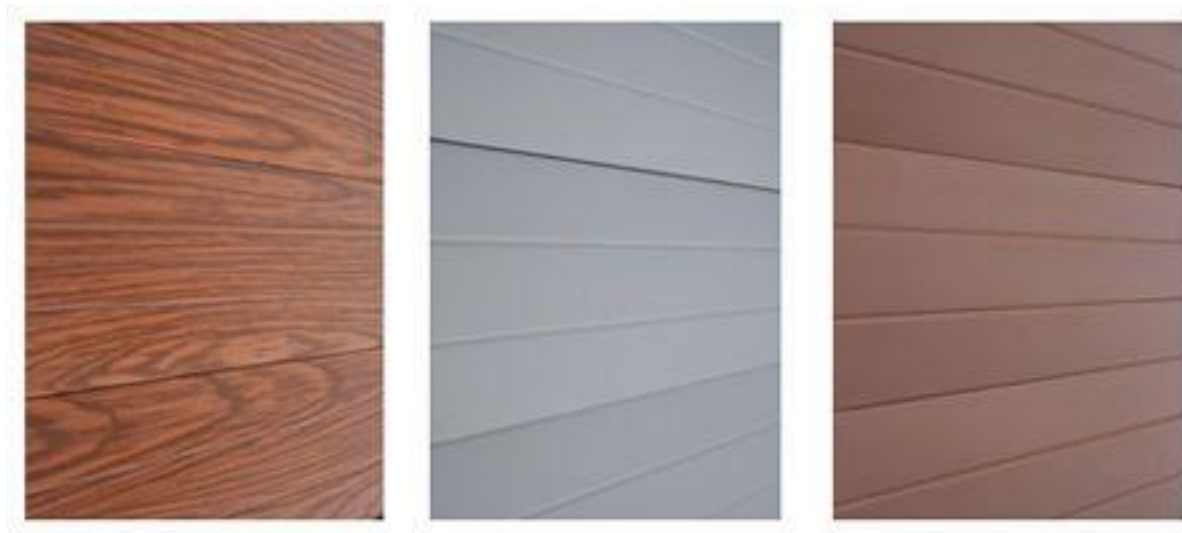

Culorile standard sunt alb, maro si imitatie lemn iar la cerere orice culoare. Optional se pot monta lamele de aluminiu extrudat cu gemulete.

Modul de actionare este electric, cu buton sau telecomanda si posibilitatea actionarii manuale de urgenta cu manivela. Siguranta este asigurata de fotocelule sau senzorul de presiune in garnitura inferioara.

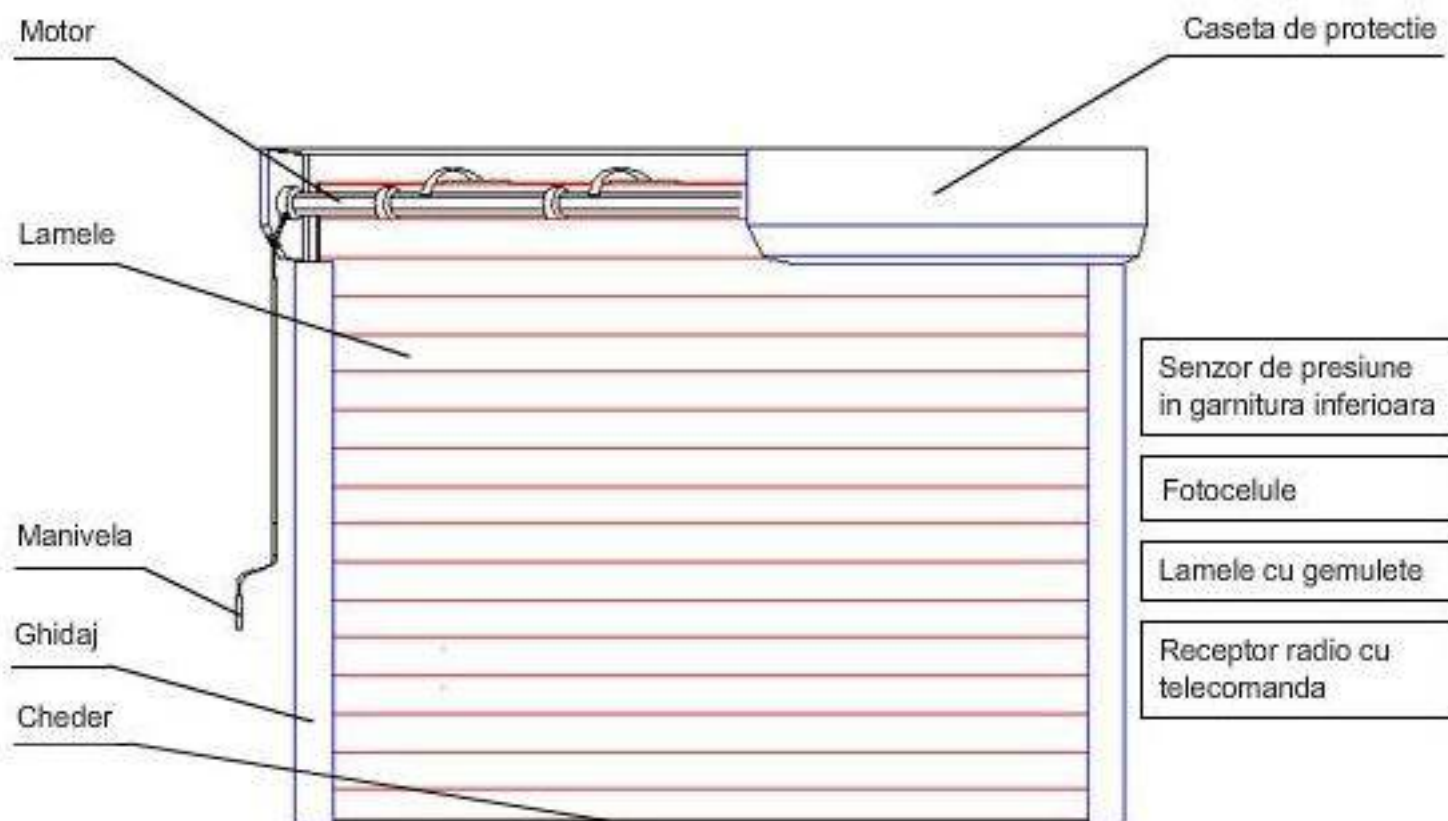

Toate componentele ce intra in alcatuirea usilor de garaj sub forma de rulou sunt de cea mai buna calitate.